




Data sheet LED Ombouwset MAX



- ▶ Bridgelux LED, SUNON ventilatie
- ▶ Warm en koelwit leverbaar
- ▶ Mean Well driver
- ▶ Input AC 100- 277 volt
- ▶ Lichthoek instelbaar
- ▶ Eenvoudig te installeren
- ▶ Energiebesparend, lange levensduur
- ▶ Veilig licht voor de ogen
- ▶ Directe start, geen flikkering
- ▶ Geeft armaturen een tweede leven
- ▶ CE ROHS certificaate
- ▶ Groen en eco-vriendelijk, geen kwik
- ▶ Véél goedkoper dan een nieuwe LED lamp

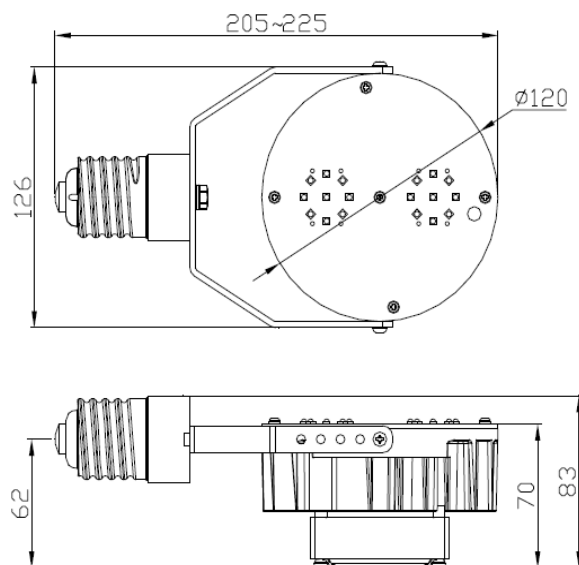

Toepassingen

Straatverlichting, muurverlichting, plafondverlichting, terreinverlichting en méér.

Instructievideo's: ebdwz.nl/ledombouwsetmax






Data sheet LED Ombouwset MAX

Specificaties van de uitvoering 35 watt

Prijzen: ebdwz.nl/ledombouwsetmax
Wattage's: 35, 80 en 200

Kleur	4000 k
CRI	> 70
Lumen	3.605
Lumen per watt	103
Input	AC 100- 277 volt
Driver	Mean Well
Power factor	> 0,9

DATA OF LAMP		PHOTOMETRIC DATA			
		I_{max} (cd)	1349	S/MH (C0/180)	1.27
NOMINAL POWER(W)	35	LOR(%)	100.0	S/MH (C90/270)	1.14
RATED VOLTAGE(V)	120	TOTAL FLUX (lm)	3622.8	η UP, DN (C0-180)	0.0,55.2
NOMINAL FLUX (lm)	3622.85	CIE CLASS	DIRECT	η UP, DN (C180-360)	0.1,44.8
LAMPS INSIDE	1	η up (%)	0.1	CIBSE SHR NOM	1.25
TEST VOLTAGE (V)	120.0	η down (%)	99.9	CIBSE SHR MAX	1.35

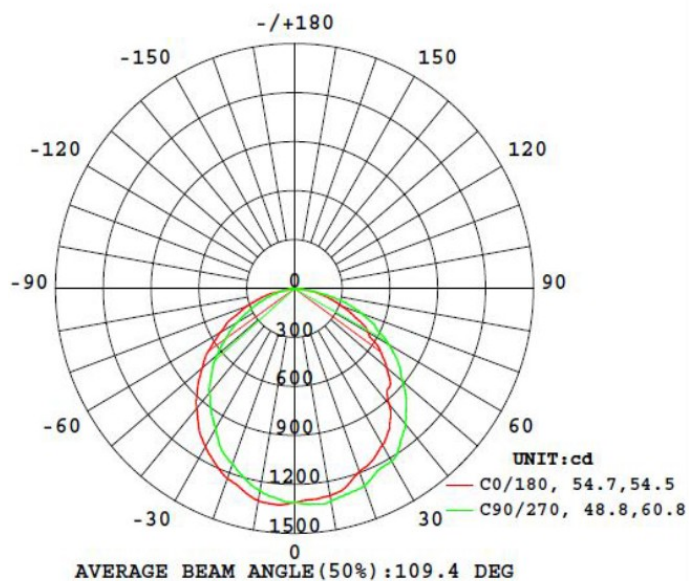

Energie besparen doen wij zo! BV

Postbus 1076
2260 BB Leidschendam

Telefoon: 070-41 90 915

info@energiebesparendoenwijzo.nl
www.ebdwz.nl